


Guia d'utilització de la Carpa 3X3

Característiques tècniques:

- Estructura plegable en acer lacat en blanc
- Pes: 26 kg
- Dimensions: 300 x 300 x 248/330 cm
- Tela de color blanc
- Bossa de transport amb rodes
- 8 piquetes i cordills (per fer els vents)

Muntatge:

1. Buscar una superfície plana amb una àrea superior a 9 m² (3 x 3 m) i obrir el conjunt corresponent a l'estructura metàl·lica desplegable entre **quatre persones** com a mínim.
2. Només cal que cadascuna de les quatre persones agafi una pota i es separi del centre. L'estructura s'anirà obrint fins que escoltem un lleu "click"; a la meitat de l'alçada de cada pota haurà sortit un topall metàl·lic i rodó que farà de tope. Això voldrà dir que ha quedat fixada.



3. Definir la seva posició exacte i assegurar que l'estructura desplegable es mantingui oberta i estable.

4. A continuació, posarem la tela del sostre. Hem d'anar amb molta cura per no fer malbé l'estructura o la tela.



5. Després hem de fixar la tela amb l'estructura. Al mig de la tela hi ha una cavitat per posar el pal central dintre (fig. 1), i als costats hi han velcros per agafar la tela amb l'estructura (fig.2). Convé donar-li un cop d'ull a la tela per estar convençuts de que no s'ha quedat cap part de la tela travada..

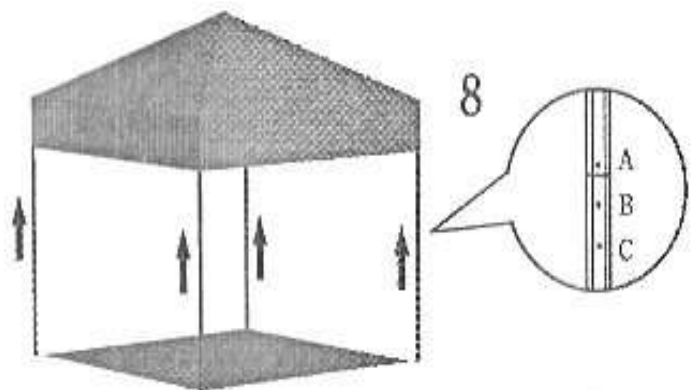


fig.1



fig.2

6. Per acabar de muntar la carpa necessitarem donar-li alçada. És important fer-ho amb les quatre potes a la vegada, per tant cal una persona a cada pota. Ho farem de la mateixa manera que abans però en aquesta ocasió estirant només de la pota cap amunt (té 3 posicions d'alçada).





Utilització:

- Eviteu forçar l'estructura metàl·lica durant el muntatge i el desmuntatge.
- Cal que totes les peces estiguin tensades adequadament abans de la utilització de la carpa.
- Pareu atenció a l'estabilitat de la Carpa abans d'iniciar cap activitat en el seu interior.

Desmuntatge:

- S'haurà de fer el procés a la inversa, també amb un mínim de quatre persones.
- Al desmuntar la carpa cal assegurar-se que no es doblega cap barra i que cap peça del sistema de tensat queda atrapada.

Tots els desperfectes que se'n deriven durant l'ús del material seran responsabilitat de l'entitat